



IdealTec
BILANCE srl

Garantisci precisione alla tua attività

3590EGTBOX8

3590EGTBOX8: BOX CON INDICATORE DI PESO PER SISTEMI SELF-SERVICE E PESE A PONTE, CON TOUCH SCREEN DA 8 POLLICI



Box in acciaio INOX con indicatore di peso touch screen da 8 pollici, ideale per la gestione di pese a ponte Self-Service. Equipaggiato di serie di stampante termica e lettore di tessere RFID. Omologabile CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Quadro elettrico in acciaio INOX satinato, completo di elettromeccanica e alimentazione per i dispositivi integrati.
- Visiera di protezione per ambienti esterni, contro sole e intemperie.
- Display touch screen resistivo da 8" ad alta luminosità, adatto per utilizzo con guanti e in presenza di acqua/condensa.
- Visualizzazioni completamente personalizzabili.
- Doppia griglia di aerazione e ventola integrata.
- Scaldiglia interna di riscaldamento con termostato.
- Tastiera touch screen tipo QWERTY, AZERTY o QWERTZ, selezionabile.
- Lettore RFID di prossimità integrato, con distanza di lettura fino a circa 30mm.
- Alibi memory integrata.
- Selezione rapida della lingua di visualizzazione.
- Stampante termica dotata di taglierina. Velocità di stampa >150mm/sec., risoluzione 200 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 80mm.
- Scontrini completamente configurabili e personalizzabili.
- Programma AF03 per pese a ponte, configurazione di serie per utilizzo self service.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, fino a 3200 conv./sec. con autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- 4 Canali analogici indipendenti di lettura del peso (fino a 2 nella versione E-AF03).
- Max. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/e in versione omologata per uso legale CE-M.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
- Alimentazione a 110-240 Vac.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.
- Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili sul mercato.
- Acquisizione automatica dei dati operatore e veicolo, tramite badge magnetico, per memorizzazione pesate ingresso/uscita.
- Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance (pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 2).
- Anagrafica di 500 memorie per clienti e 250 memorie per fornitori con tre descrizioni alfanumeriche da 25 caratteri, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, targa (10 crt), tara associata, totale netto, totale pesate.
- 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
- Stampa report archivi completi o solo movimentati.
- Stampa automatica con formato completamente configurabile.
- Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI


- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R134 (AF09)

PARTICOLARE 1



3590EGTBOX8: con lettore tessere RFID.

PARTICOLARE 2

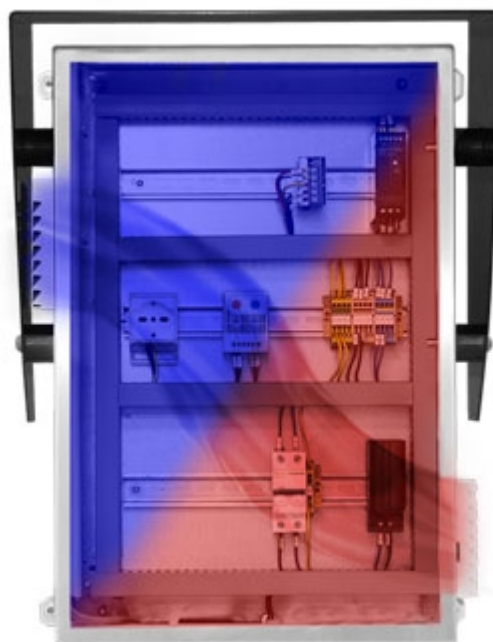

Sistema automatico di regolazione della temperatura con ventola di aerazione e scaldiglia interna.



IdealTec
BILANCE srl

Garantisci precisione alla tua attività

IDEALTEC BILANCE SRL

VIA CAVOUR, 26/F - 36030 - DUEVILLE (VI)

Tel. 0444 460149

Fax. 0444 467252

E-mail stefano.seganfreddo@idealtec.it

Web